

Fino a / To
125
mm/sec

(medio veloce)
(medium-fast)

MST

**PRESSA OLEODINAMICA
VELOCE PER STAMPAGGIO
A FREDDO**

**FAST HYDRAULIC PRESS
FOR COLD PRESSWORKS**



A 2 MONTANTI


DOUBLE STANCHION

SICMI

MST

PRESSA OLEODINAMICA VELOCE PER STAMPAGGIO A FREDDO

FAST HYDRAULIC PRESS FOR COLD PRESSWORKS

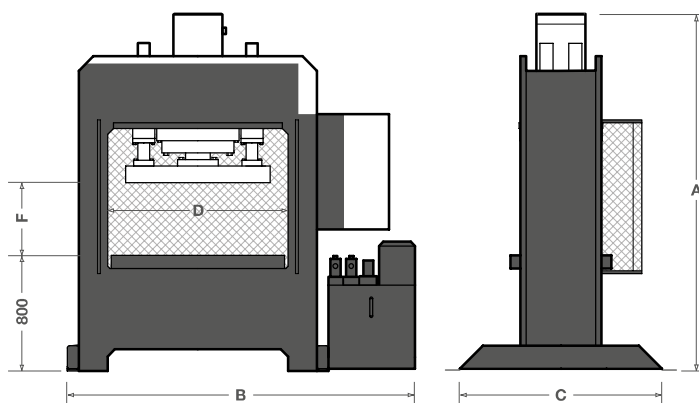

CARATTERISTICHE TECNICHE DI SERIE

- 4 guide di scorrimento slitta
- Tavole con scanalature a T
- Gruppo oleodinamico REXROTH
- Elettrovalvole monitorate
- Scambiatore di calore aria/olio pressostato
- Comandi a doppi pulsanti con sincronismo
- Display Siemens per impostazione quote
- Rete protezione posteriore
- Certificazione CE "allegato IV"

ACCESSORI A RICHIESTA

- Premilamiera
- Guide prismatiche
- Barriere fotoelettriche
- Controllo DIGITALE con display Siemens TOUCHSCREEN
- Trasduttore di pressione con visualizzatore
- Valvole proporzionali
- Controllo separato delle velocità

STANDAR FEATURES

- 4 guides for the slide
- "T" grooves on the tables
- REXROTH hydraulic unit
- Monitored electrovalves
- Air/oil heat exchanger pressureswitch
- Double pushbuttons control with synchronism
- Siemens display for setting sizes
- Protection wirenet on the back
- CE Certification following "IV enclosure"

OPTIONAL ON REQUEST

- Blank-holder
- Prismatical slides
- Light curtains
- Digital control with Siemens touch-screen display
- Pressure transducer with visualization
- Proportional valves
- Separate control of speed

| MODELLO Model | Tonn. | A | B | C | CORSA SLITTA Slide stroke | F | D | DIMENSIONI SLITTA Slide sizes | DIMENSIONE TAVOLA Working table size | VELOCITÀ AVVICINAMENTO mm/sec Approaching speed | VELOCITÀ RALLENTAMENTO mm/sec Slowdown speed | VELOCITÀ LAVORO mm/sec Working speed | VELOCITÀ RITORNO Return speed | KW |
|------------------|-------|------|------|------|------------------------------------|-----|------|-------------------------------------|---|---|--|--|-------------------------------------|-----|
| MST 35 | 35 | 2300 | 1600 | 1100 | 500 | 600 | 900 | 700x350 | 800x500 | 125 | 43 | 9 | 65 | 4 |
| MST 60 | 60 | 2350 | 1900 | 1100 | 500 | 600 | 900 | 700x350 | 800x500 | 120 | 38 | 8 | 58 | 5,5 |
| MST 85 | 85 | 2400 | 2250 | 1150 | 500 | 600 | 1050 | 700x350 | 900x600 | 105 | 41 | 7 | 58 | 7,5 |
| MST 125 | 125 | 2600 | 2550 | 1500 | 500 | 600 | 1250 | 1000x400 | 1200x700 | 115 | 42 | 7 | 70 | 15 |
| MST 170 | 170 | 2650 | 2700 | 1600 | 500 | 600 | 1250 | 1000x500 | 1200x700 | 110 | 42 | 7 | 70 | 19 |
| MST 260 | 260 | 2750 | 2800 | 1650 | 500 | 600 | 1500 | 1100x800 | 1400x1000 | 75 | 33 | 5 | 60 | 22 |
| MST 340 | 340 | 2900 | 2900 | 1800 | 500 | 600 | 1500 | 1200x900 | 1400x1000 | 65 | 25 | 4 | 45 | 22 |