


Da / From **40**  
a / to **150**  
Tonn. / Tons.

# PBM

**PRESSA OLEODINAMICA  
PER ASSEMBLAGGI  
E RADDRIZZATURE**

**HYDRAULIC PRESS  
FOR STRAIGHTENINGS  
AND ASSEMBLINGS**

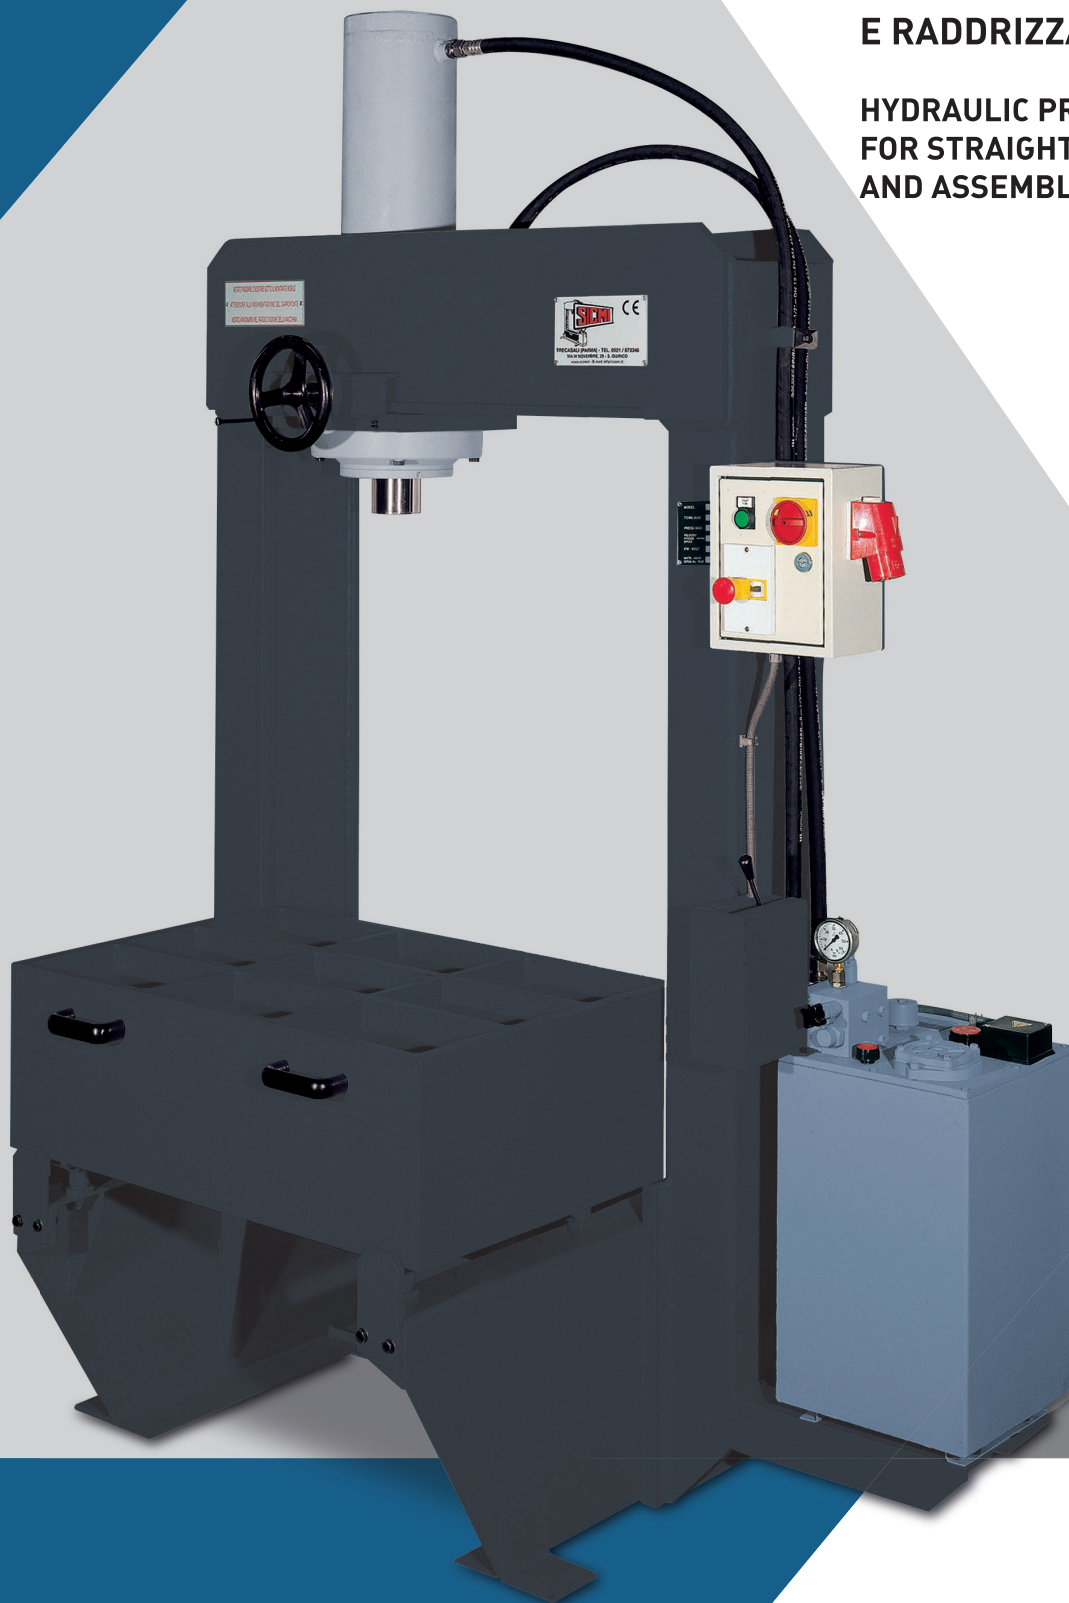

**CON BANCALE MOBILE MANUALE**

**MANUAL MOVABLE TABLE**

**SICMI**

**PRESSE OLEODINAMICHE**

# PBM

## PRESSA OLEODINAMICA PER ASSEMBLAGGI E RADDRIZZATURE

### HYDRAULIC PRESS FOR STRAIGHTENINGS AND ASSEMBLINGS

#### CARATTERISTICHE

Bancale mobile a spostamento manuale per facilitare i carichi/scarichi dall'alto.

#### UTILIZZO


Raddrizzature, montaggi ed estrazioni.

#### COMANDI

LEVA e PULSANTE bimanuale, rispondenti alle normative CE.

#### ACCESSORI

- Cilindro mobile trasversale a comando manuale
- SEMICICLO con leva e pulsante bimanuale con microns di arresto salita/discesa
- Piastra d'appoggio lavoro
- Piano di lavoro saldato e fresato
- Dispositivo anti-rotazione stelo
- Bancale mobile a spostamento oleodinamico

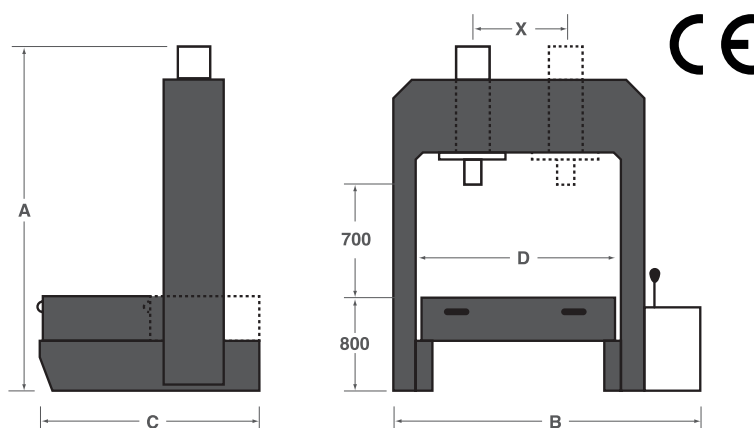

#### FEATURES

Movable table with manual displacement for making easily loads/unloads from the top.

#### USE

Straightenings, assemblings and extractions.

#### CONTROLS

By two hands control LEVER and PUSHBUTTON, following to "CE" norms.

#### OPTIONALS

- Transversal movable cylinder with manual control
- SEMIAUTOMATIC by two hands control Lever and Pushbutton and microns for up/downstroke stop
- Work supporting plate
- Welded and bored plate
- No rotation system for shaft
- Movable table with hydraulic displacement

MODELLO Model	Tonn.	A	B	C	D	X	TAVOLO DI LAVORO Working table size	CORSA Stroke	VELOCITÀ AVVICINAMENTO mm/sec Approaching speed	VELOCITÀ LAVORO mm/sec Working speed	KW	PESO Weight kg
PBM 40	40	2350	1600	1000	900	● FISSO	900x600	500	29	4	0,75	790
PBM 40M	40	2350	1600	1000	900	▲ 550	900x600	500	29	4	1,5	790
PBM 70	70	2400	1700	1000	900	● FISSO	900x600	500	20	2	1,5	980
PBM 70 M	70	2400	1700	1000	900	▲ 550	900x600	500	20	2	1,5	1050
PBM 100	100	2450	1900	1200	1050	● FISSO	1050x700	500	25	2	1,5	1300
PBM 100 M	100	2450	1900	1200	1050	▲ 600	1050x700	500	25	2	1,5	1770
PBM 100 MC	100	2450	2400	1200	1550	▲ 1050	1500x700	500	25	2	1,5	1960
PBM 150	150	2510	1800	1240	1050	● FISSO	1050x700	500	22	3	4	2100
PBM 150 M	150	2510	1800	1240	1050	▲ 500	1050x700	500	22	3	4	2200
PBM 150 MC	150	2550	2200	1260	1550	▲ 900	1500x700	500	22	3	4	2600

● FISSO / FIXED    ▲ MOBILE MANUALE / MOVABLE

Sicmi si riserva il diritto di apportare modifiche eventuali senza impegno di aggiornare il presente prospetto.  
Sicmi reserves all rights to make any changes without obligation to update this specification.



SICMI S.R.L. - S. QUIRICO 43018 SISSA - TRECASALI (PARMA) ITALY  
VIA IV NOVEMBRE, 35 - TEL. +39 0521 873346/44 - FAX +39 0521 872952  
info@sicmi.it - www.sicmi.it



PRESSE OLEODINAMICHE